


# リビングシェル ロング Pro. シールドルーフ

## LIVING SHELL LONG Pro. SHIELD ROOF

日射を和らげる遮光ピグメントPU加工・UVカット加工を施した  
リビングシェルロングPro.専用のルーフシートです。  
テント本体への熱の侵入を軽減し、ルーフ部の保護にも役立ちます。

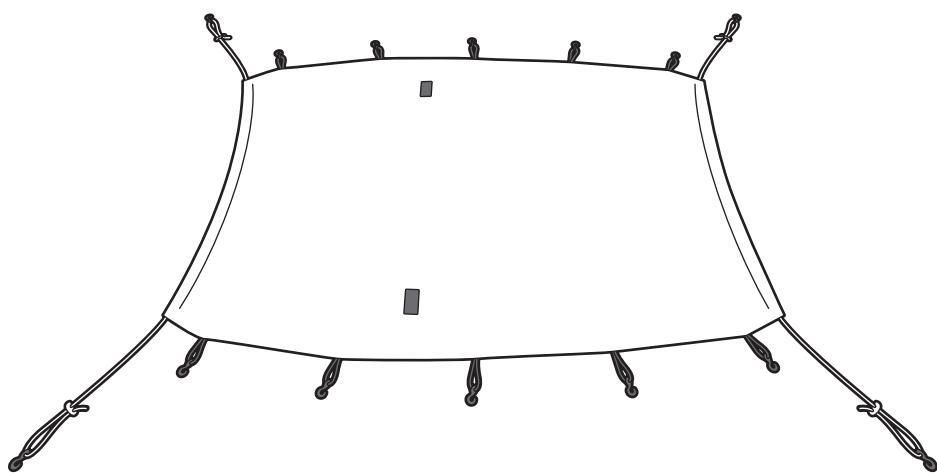

TP-660SR リビングシェルロングPro.シールドルーフ




4 960589 130344

## TP-660SR リビングシェル ロング Pro. シールドルーフ

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品はリビングシェルロングPro専用のシールドルーフです。安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

### 各部の名称

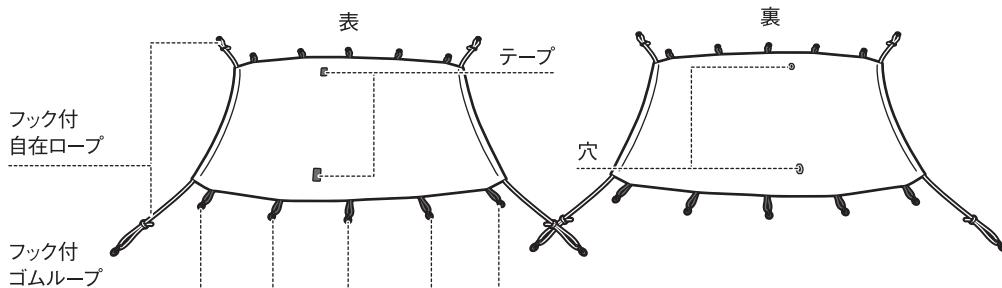

### セット内容

シールドルーフ本体、収納ケース

### スペック

- 材質: 75Dポリエチレンタフタ・遮光ピグメントPUコーティング
- 耐水圧: 3,000mmミニマム
- テフロン撥水加工・UVカット加工
- 収納ケースサイズ: W18×H35cm
- 重量: 1.1kg

### ご使用の前に よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

**危険** 明らかに生命にかかる重大な事故が予測される行為を示します。

**警告** 場合により重大な事故に至る行為を示します。

**注意** ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

### 取扱上の注意

**危険** 明らかに生命にかかる重大な事故が予測される行為を示します。

- このシールドルーフの素材は難燃性ではありません。シールドルーフの近くでは燃焼式のランタンやコンロ、ヒーターなどの熱源や、マッチ、ローソク、ライター、タバコなどの裸火や炎は絶対に使用しないでください。限られた空間での火気の使用は火災の恐れがあり大変危険です。
- シールドルーフの近くで燃料を保管したり、燃料を補給するなど、引火性のあるものを持ち込まないでください。



**警告** 場合により重大な事故に至る行為を示します。

- 気象状況には常に細心の注意を払い、風の強いときや悪天候が予想されるときは速やかにキャンプを中止して安全な場所へ避難してください。
- 高温に加熱されたものや発熱性のあるものを持ち込まないでください。天候によりテント内は高温になり、熱中症などの危険があります。お子様の昼寝の際など、最新の注意を払ってください。
- 風の吹き抜けるような場所や、雪崩、がけ崩れ、急な出水などの恐れのない地盤のしっかりとした、水はけの良い平坦な場所を選んで設営してください。



**注意** ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

- 日差しによりシールドルーフの表面は低温やけどに発展するほどの高温になります。十分ご注意ください。
- たき火や花火などのそばで組み立てたり、使用しないでください。火の粉を被り、生地に穴を開けてしまう場合があります。
- テントの設営・撤収の際は、風に飛ばされないようポールをしっかりと支えて作業してください。ポール先端のハネ返りなどで思わぬ事故に繋がる恐れがありますので必ず周囲の安全を確認してください。
- ペグや張り綱でしっかりと固定して使用してください。
- テント素材は長時間日光にさらされた場合、退色や生地劣化などの強度低下を起こしますので、常設用として使用しないでください。

### メンテナンス

- 濡れたまま保管すると、カビや悪臭、生地の色移り、生地の劣化などのトラブルの原因になりますので、使用後は風通しの良い日陰で十分に乾燥し、柔らかいブラシなどで泥汚れを落としてから保管してください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- 小さな生地の破損は市販のリペアテープで補修できます。補修の際はリペアテープの説明書をよくお読みください。
- ご使用により広範囲にわたり素材が劣化し、耐久度合を超えたものは修理できない場合があります。
- 次回の使用に備え、張り綱などの付属品も含め、十分に保守、点検をしてください。

### 品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期しますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

### 修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。

1. 保証対象の場合: 往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。

2. 保証対象以外の場合: 往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

**スノーピークユーザーサービス**

**0120-010-660**

(9:00~17:00)

[userservice@snowpeak.co.jp](mailto:userservice@snowpeak.co.jp)

**株式会社スノーピーク**


〒955-0147 新潟県三条市中野原456

tel: 0256-46-5858 fax: 0256-46-5860

[www.snowpeak.co.jp](http://www.snowpeak.co.jp)


## 設営方法

1

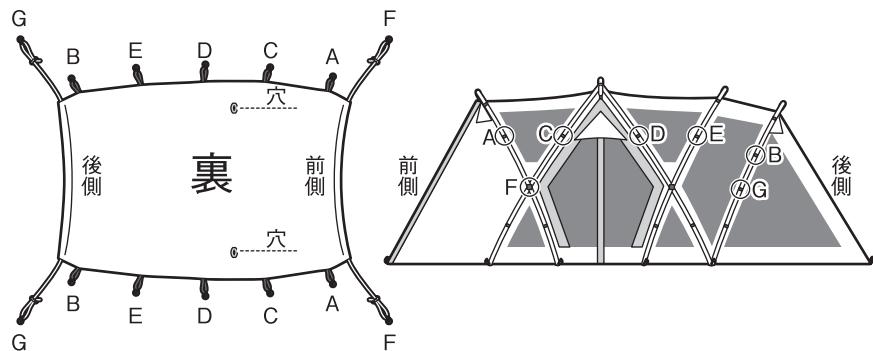


シールドルーフを裏返しに広げ、リビングシェルロングPro.との接続箇所を確認します。  
シールドルーフは穴が見える方が裏です。

2

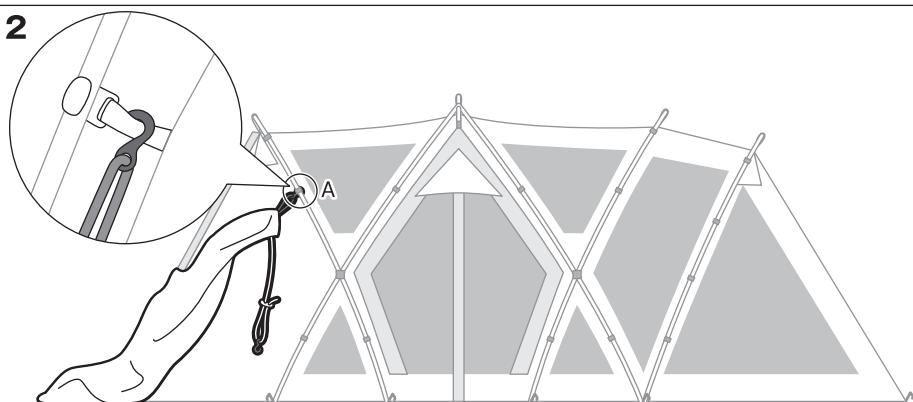


「A」の箇所のフックを掛けます。  
裏返しのまま「A」の箇所のフックを掛けます。反対側の「A」の箇所も同様にフックを掛けます。

3

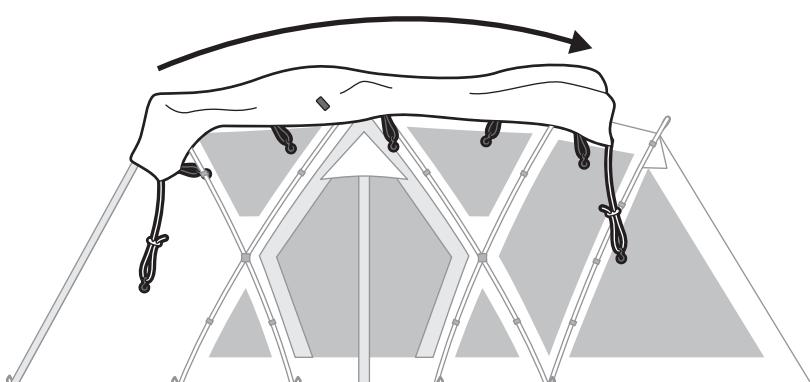


ひっくり返しながらリビングシェルロングPro.に掛けます。  
「A」のフックが外れないように、本体をひっくり返しながら後ろへかけていきます。

4

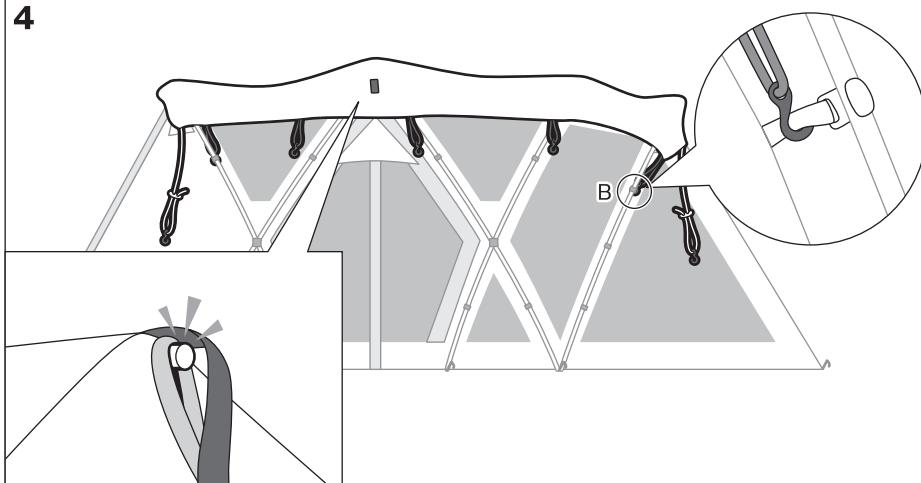


「B」の箇所のフックを掛けます。  
反対側の「B」の箇所も同様にフックを掛けます。  
このとき、リッジポールの先端が穴から出ていることを確認してください。

5

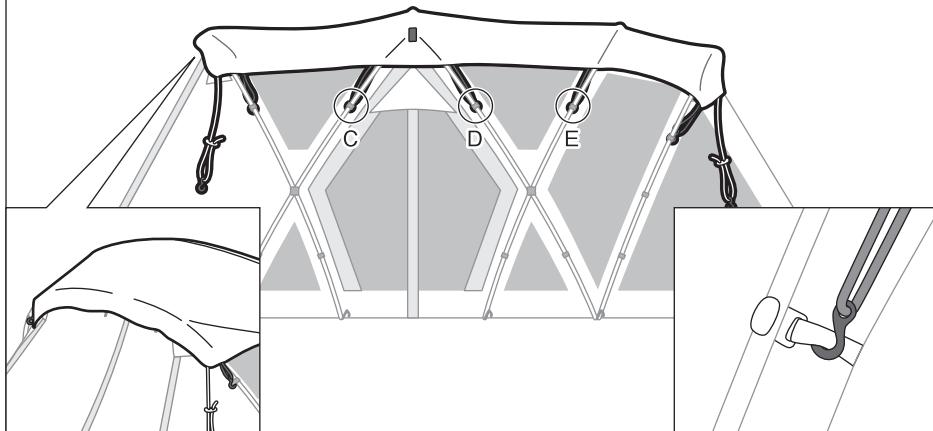


「C」「D」「E」の箇所のフックを掛けます。  
反対側の箇所も同様にフックを掛けます。  
このとき、一番端のフレーム（前後共）にもシールドループ  
が被っていることを確認してください。

7

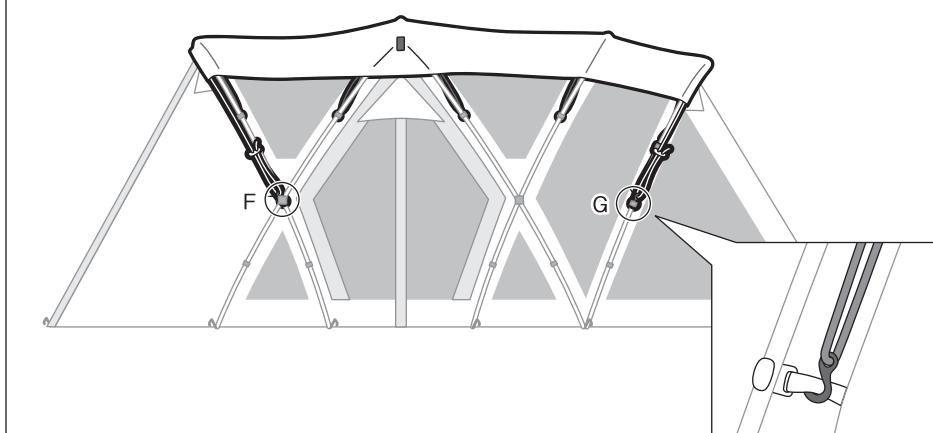

「F」「G」の箇所のフックを掛けます  
フックを掛け自在金具を調整します。反対側の箇所も同  
様にフックを掛け、自在金具を調整します。

8

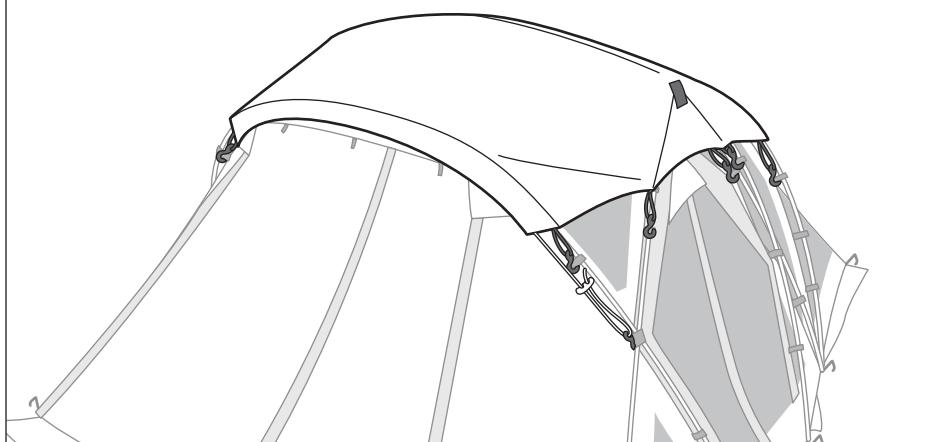

全体を調整して完成です。