



取扱説明書 Ver 1.00


FES-265

コネクトタープ ヘキサ グレー



このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この商品はキャンプ用のタープです。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で広げ、取扱方法の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

■ 各部の名称



タープ本体×1



キャリーバッグ×1




ポールケース×1



ペグケース×1



自在付ロープ
二又10m×1, 4m×2, 3m×2




フレーム取付用自在付ロープ×2



取説冊子(本書)×1

セット内容は一般的な条件下での設営を基本としたものです。頑丈で長めのペグや、ロープなどを用意されると、柔軟な対応が可能となります。ペグやロープ、自在などは消耗品ですので、常に予備を携行することをお勧めします。

● 部分名称

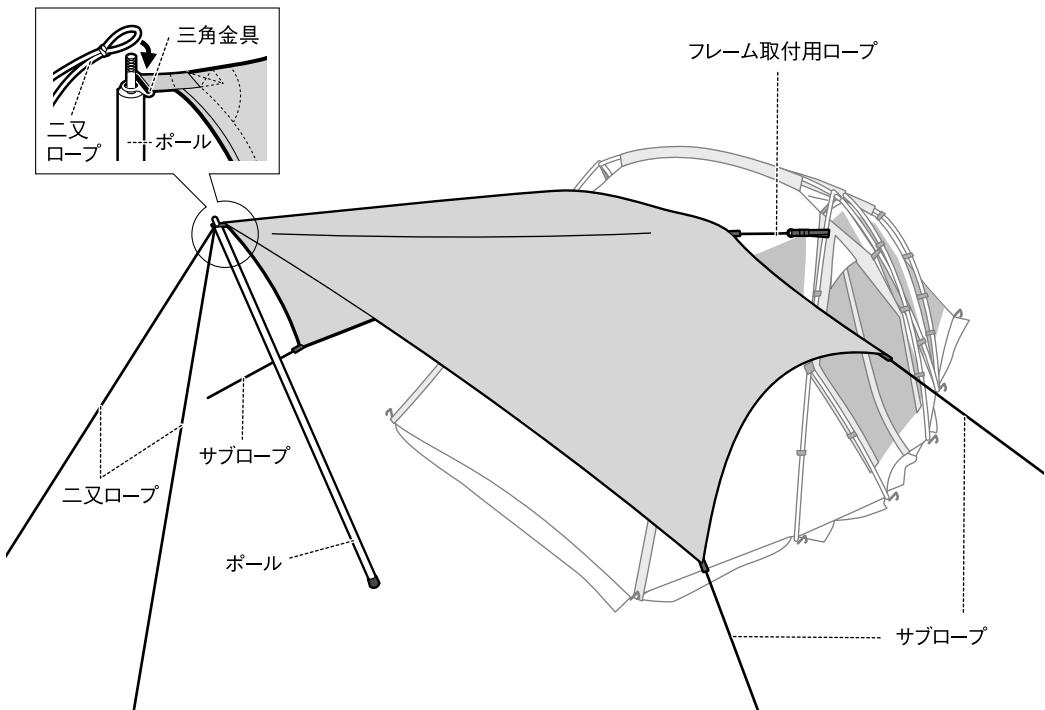

ご使用の前に よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

△ 危険 明らかに生命にかかる重大な事故が予測される行為を示します。

△ 警告 場合により重大な事故に至る行為を示します。

△ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

取扱上の注意

△ 危険 明らかに生命にかかる重大な事故が予測される行為を示します。

- このタープの素材は難燃性ではありません。タープの下では燃焼式のランタンやコンロ、ヒーターなどの熱源や、マッチ、ローソク、ライター、タバコなど裸火や炎は絶対に使用しないでください。
- タープの下で燃料を保管したり、燃料を補給するなど、引火性のあるものを持ち込まないでください。

△ 警告 場合により重大な事故に至る行為を示します。

- 気象状況には常に細心の注意を払い、風の強い時や悪天候が予想されるときは速やかに撤収して安全な場所へ避難してください。
- 風の吹き抜けるような場所や、雪崩、かけ崩れ、急な出水などの恐れのない地盤のしっかりとした、水はけの良い平坦な場所を選んで設営してください。

△ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

- 本製品コネクトタープヘキサと各種シールドルーフの併用は、以下の理由によりお薦めできません。
 - ・シールドルーフとコネクトタープヘキサを併用すると、お互いに擦れ合い、生地の撥水効果を低下させてしまう為。
 - ・フレーム取付用ロープとシールドルーフが交差し、シールドルーフを傷つけてしまう為。
- 日差しによりタープの表面は低温やけどに発展するほどの高温になります。十分にご注意ください。
- 焚火や花火などのそばで組み立てたり、使用しないでください。火の粉を被り、生地に穴を開けてしまう場合があります。
- タープの設営・撤収の際は、風に飛ばされないようポールをしっかりと支え、ペグや岩等で確実に固定してください。ポールの転倒による先端のハネ返りなどで思わぬ事故につながる恐れがありますので、近くに人がいないなど、必ず周囲の安全を確認してください。
- 張り綱でしっかりとタープを固定してください。
- 薄い生地を使用していますので、生地を引っ張りすぎると破損する恐れがあります。ご注意ください。
- タープの素材は長時間日光にさらされた場合、退色や生地劣化などの強度低下を起こしますので、常設用として使用しないでください。

使用前の準備


● 本品にはポール、ペグ、ハンマー等は含まれていません。

基本的な設営にはウイングポール280cm×1本、ペグ×6本が別途必要です。

推奨サイズをご参考のうえ、ご用意ください。

推奨ポールサイズ:280cm×1


推奨ペグサイズ:打込み長さ25cm以上×6本

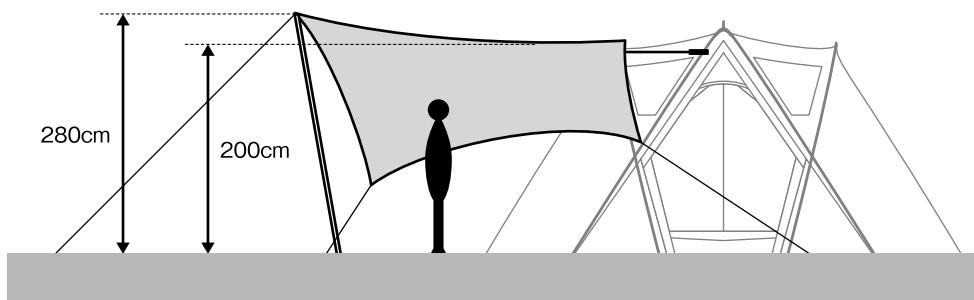

● フレーム取付用ロープの長さ調整


フレーム取付用ロープは様々なシェルターに接続できるよう長めに設定されています。機種ごとに必要なロープの長さが違うため、ロープの余分は切っておいてください。(下記参考)

なお、指定のフレームに取付ける際にロープの位置がシェルターのスリーブと被る場合は、スリーブの上を通すようにしてください。


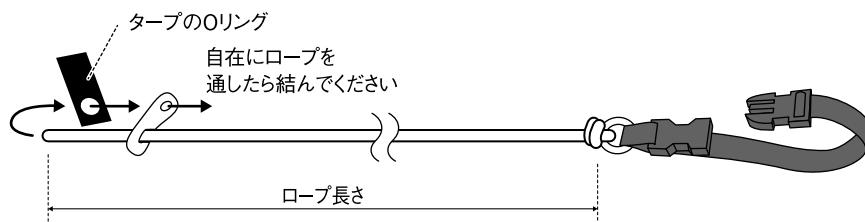


使用シェルター／取付け方向	取付フレーム	ロープ長さ
ランドロック	Aフレーム(タープ側)	約20cm
リビングシェル	Aフレーム(タープ側)	約90cm
リビングシェルロング／出入口側	Aフレーム(タープ側)	約90cm
リビングシェルロング／後ろ側(テント接続側)	Aフレーム(タープ側)	約170cm
トルテュPro、トルテュライト／出入口側	センターフレーム	約170cm
トルテュPro、トルテュライト／後ろ側(インナーテント側)	センターフレーム	約230cm
メッシュシェルター	センターフレーム	約130cm


● 張綱(自在付ロープ)、ペグダウンの位置
張綱の固定、ペグダウンは下図のように行ってください。

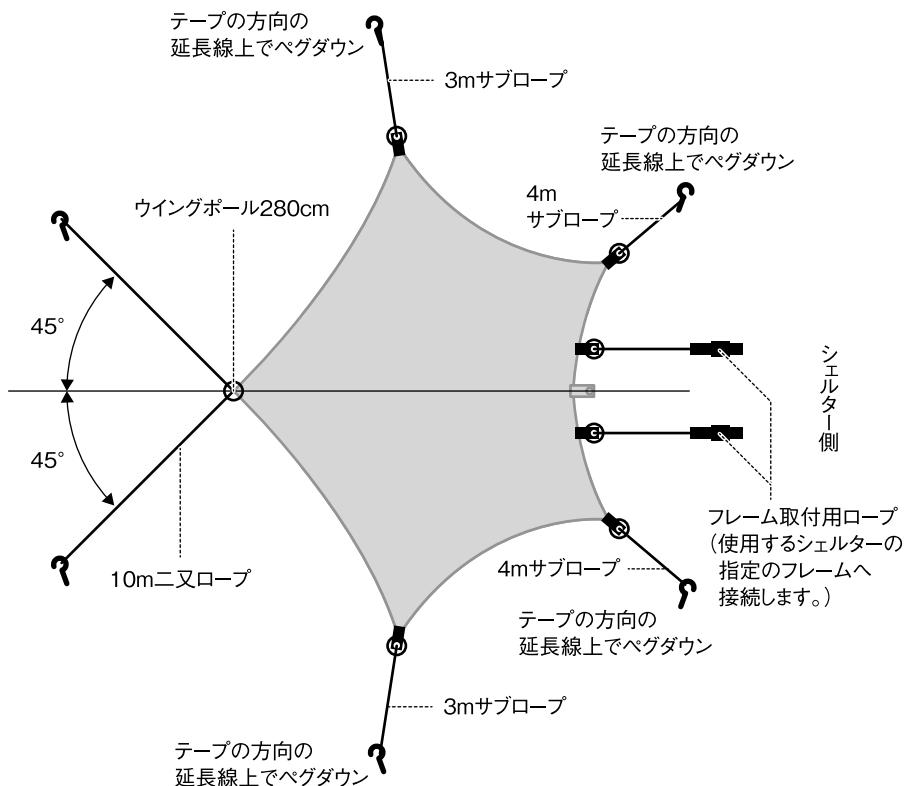

メインコーナーのロープ間の角度が90°以上広い位置でペグダウンするとポールにテンションが伝わらず、正しく設営することができなくなりますので注意してください。ペグダウンはタープからできるだけ遠くに行ってください。設営したとき、ロープの角度が地面に対し約45°となるのが理想的なペグダウンの位置です。[図A]また、ペグを打ち込む角度はロープに対して90°になるようにペグダウンします。[図B]

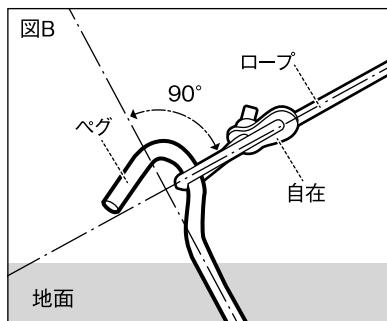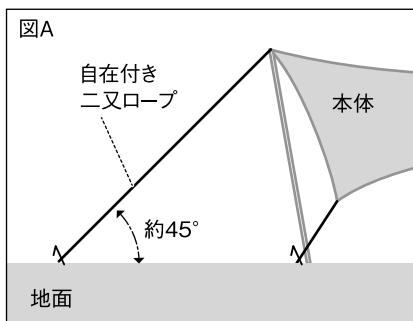


設営 設営は必ず2人以上で行ってください。

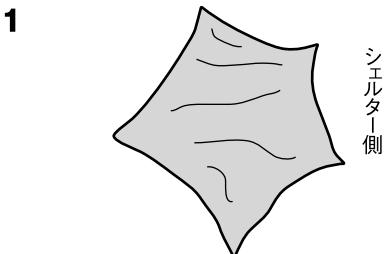


タープを広げます。

タープを平らな場所に広げます。このとき、接続するシェルターのペグダウン箇所がすべて正しく固定されている事を確認してください。シェルターが正しく固定されていないとテンションが伝わらず、正しく設営する事が出来なくなりますのでご注意ください。

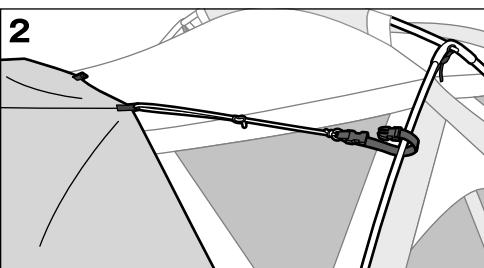


**2本のフレーム取付用ロープを
シェルターに接続します。**

片方のフレーム取付用ロープを各シェルターの指定のフレームにつけてください。このとき図のように自在がロープの半分くらいに来るよう調整してください。
タープをシェルターに被せながら、反対側のフレーム取付用ロープも同じように指定のフレームにつけてください。
※指定のフレームの詳細はP.3の表をご確認ください。

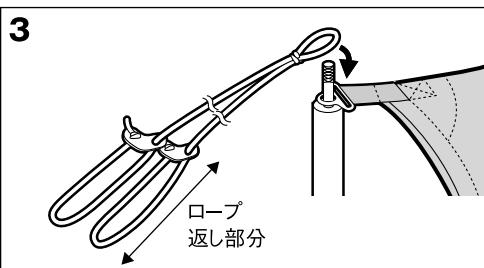


ポールとニ又ロープを取付けます。

タープの中心線とシェルターの中心線が同一線上になった事を確認したら、ポールの先端をメインコーナーの三角金具に差し込み、その上からニ又ロープを掛けます。このときロープの返し部分は自在の位置を調整し、全て同じ長さにしてください。

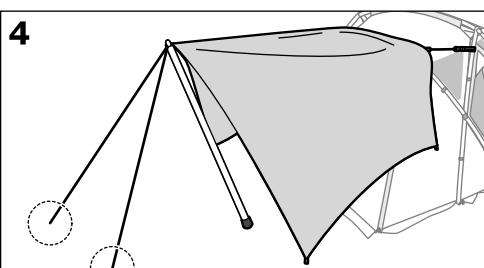


ポールを立ち上げ、ニ又ロープをペグダウンします。
ポールを立ち上げ、4ページの「張綱(自在付ロープ)、ペグダウンの位置」に従ってペグダウンしてください。

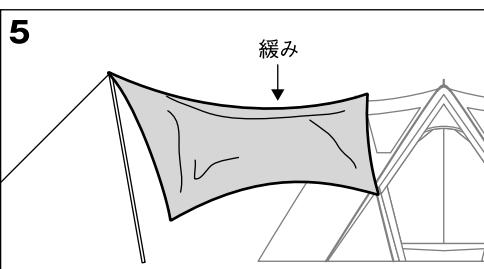


稜線部分を緩めます。


ロープの自在位置を調整し、稜線部分を2割くらい緩ませた状態にします。この緩みが完成時の美しい曲線をつくります。

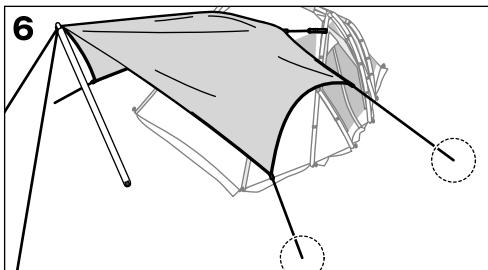


サブロープをペグダウンします。
4ページの「張綱(自在付ロープ)、ペグダウンの位置」に従ってペグダウンしてください。

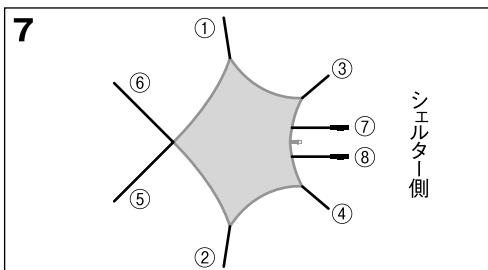

各ロープにテンションをかけます。
サブロープから番号順にテンションをかけます。両翼のサブロープは対角線のローテーションで8割程度の力で均等に引き、稜線部の緩みが綺麗に取れた後、メイン又ロープにテンションをかけます。最後にすべてのロープを番号順にもう一度、2割程度の力で引き、仕上げます。

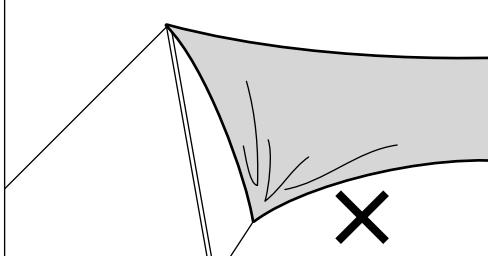



※テンションのかけ過ぎにご注意ください。
強く引きすぎている場合は、その方向に大きなしわが発生します。しわの出ているコーナーのサブロープを緩めて、全体のテンションバランスを調整してください。
タープが緩んだ状態やしわの入った状態で使用すると、風を大きく受けて倒れたり、雨が流れず溜まってしまうなど、大変危険です。

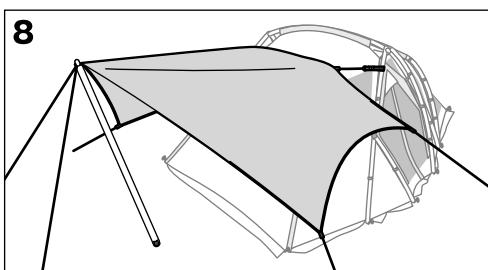

完成です。
最後に全体を見て、必要があればテンションを調整し、完成です。


タープ単体で設営する場合

シェルターと接続せず、タープ単体で設営する事も可能です。その場合、更にポール1本と10m二又ロープ一組、ペグ2本が必要です。張綱(自在付ロープ)、ベグダウンの位置は以下の通りです。

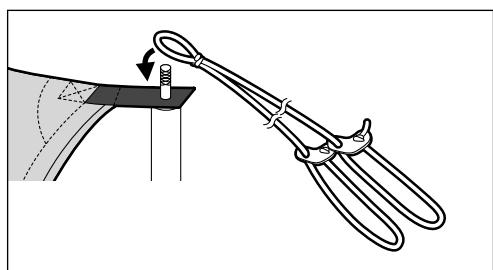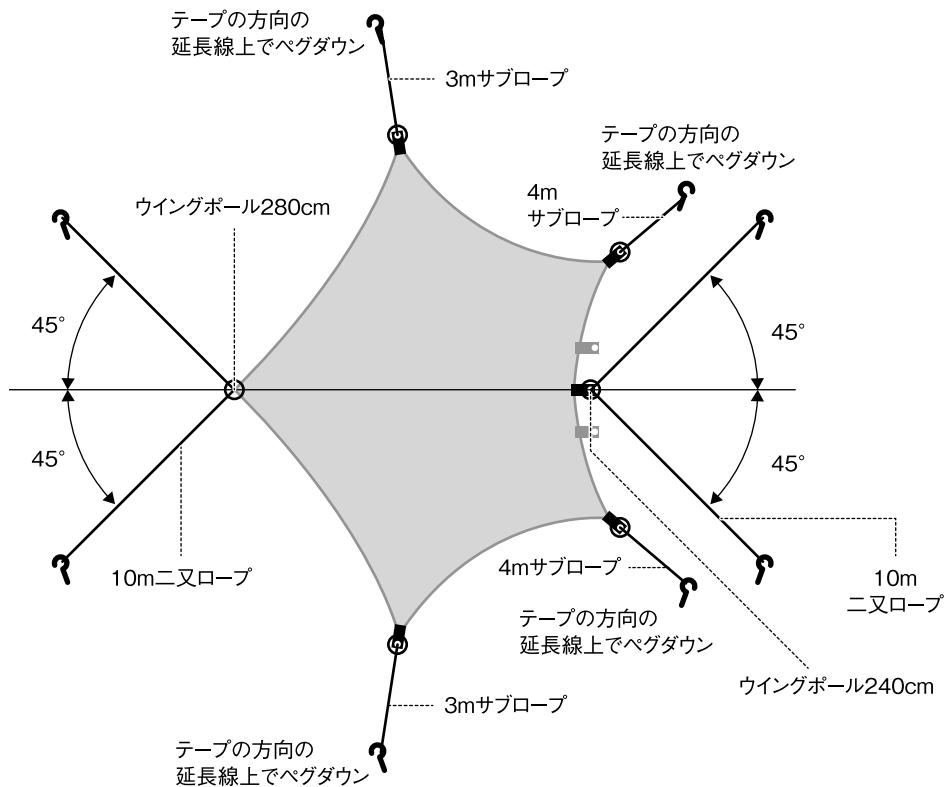


タープのシェルター側、中心線上にあるグロメットにポールを差し込み、二又ロープを掛けて設営します。
基本的な設営方法はシェルターと接続する時と同じです。


撤収

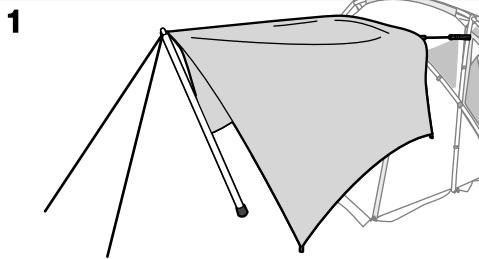


撤収は基本的に設営と逆の手順で行ってください。

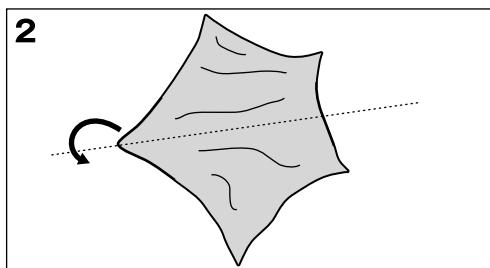

裏面が内側になるように2つ折りにします。

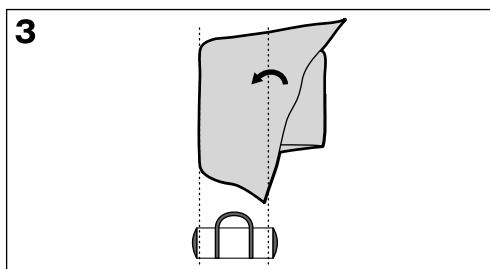

キャリーバッグの幅に合うまで折りたたみます。

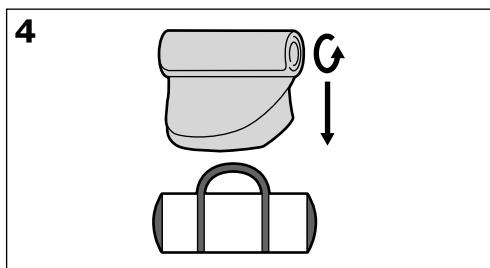

空気を抜きながら丸め、キャリーバッグへ収納します。

撥水・防水性能について

- 本製品はいずれの生地にも高性能の撥水加工を施していますが、生地の特性上、撥水性能（撥水の仕方や耐久性）に若干の差が見られる場合があります。また、ご使用を重ねますと撥水性能が低下する場合があります。性能が低下した場合は市販の撥水スプレー等を、それらの説明書をよくお読みの上ご使用ください。
- 防水性の高い生地を使用しておりますが、地面の水溜りなどへ長時間接触していると雨水が浸み込む場合があります。
- 農薬などでPUコーティングが破壊され耐水圧が異常低下してしまう場合があります。この症状と判断された場合、製品の保証が出来なくなりますのでご注意ください。
- 撥水剤の影響によりロゴマークが剥離する場合があります。

紫外線の影響について

- 本製品にはルーフの生地にUVカット加工を施しています。UVカット加工は、人体にとって有害な紫外線の透過を抑えると共に、生地の強度劣化を緩和します。
- ※UVカット加工は、紫外線による人体への影響や、素材劣化を防止するものではありません。

メンテナンス・保管

- 本製品はポリエステル生地を組み合わせて使用しています。生地の特性を考慮し、できる限り色移りし難い加工と配色パターンを採用していますが、保管状態などにより、色移りが発生する場合があります。ご了承ください。また、濡れたままの保管は避けください。
- 濡れたまま保管すると、カビや悪臭、生地の色移り、生地の劣化などのトラブルの原因になりますので、使用後は風通しの良い日陰で十分に乾燥し、柔らかいブラシなどで泥汚れを落としてから保管してください。
- ポールは表面の汚れを落とし、十分に乾燥させてから保管してください。濡れたまま保管すると腐食、強度が低下します。ジョイント部分は常に清潔にし、少量のシリコン系潤滑剤を薄く塗布してください。塗布し過ぎると生地に油ジミができるのでご注意ください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- 小さな生地の破損は市販のリペアテープで補修できます。補修の際はリペアテープの説明書をよくお読みください。
- ご使用により広範囲にわたり素材が劣化し、耐久度合を超えたものは修理できない場合があります。
- 次回の使用に備え、張り綱などの付属品も含め、十分に保守、点検をしてください。
- シームテープはPUコーティングが痛まない程度の温度設定で圧着されていますが、使用を重ねるにしたがい剥離してしまう場合があります。剥離が確認された場合は、アイロンを低温に設定し、剥離箇所のみを再度圧着してください。熱を掛け過ぎた場合生地が変色したり劣化が促進されますのでご注意ください。シームテープは無理やり剥離させないでください。PUコーティングが一緒に剥離された場合、修理できなくなる可能性があります。
- 樹液が付着してしまうときれいに除去することはできません。樹液が垂れそうな木の下を避けて設営してください。溶剤などにより無理に除去すると生地やコーティングを傷めます。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期しますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. コミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。


修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
 - 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
 - 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
 - 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1. 保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
 2. 保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

スペック

- セット内容: タープ本体、自在付二又ロープ(×1)、自在付ロープ(×4)、フレーム取付用自在付ロープ(×2)、キャリーバッグ、ポールケース、ベグケース、取扱説明書
- 材 質: 本体/210Dポリエスチルオックス・遮光ピグメントPUコーティング耐水圧3,000mmミニマム・テフロン撥水加工・UVカット加工
- キャリーバッグサイズ: W80×D20×H20mm
- 重 量: 2.8kg
- カラーラー: グレー

単位はcm

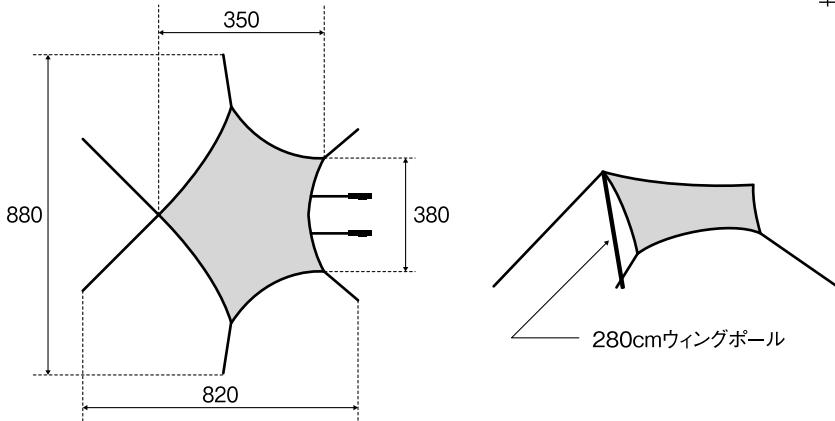

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス
0120-010-660
(9:00~17:00)
Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

Tel. 0256-46-5858 Fax. 0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp

MADE IN CHINA