

遮光ピグメント加工で日差しを遮り、室内の温度上昇を軽減する ランドロック専用シールドフライ



本体との空気層を つくることで、室内 の結露を軽減します。



使用素材は遮光性 に優れたシールドファ ブリックを採用。





ランドロック本体へ の取付けはフック掛 けのみなので簡単 セッティング。

遮光ピグメントPU加工



シールドルーフとの間にできた空気層が室内の 温度上昇と結露を軽減します。

	SHIELD		
耐水圧	PU遮光ピグメント	紫外線UVカット	撥水テフロン
3000mm ミニマム	加工 ※1	加工 ※2	加工 ※3

- ※1 本製品には遮光ピグメントPU加工を施しています。遮光ピグメントPU加工は生地を透過してテント、タープ内に入る太陽光を 軽減します。遮光ピグメントPU加工は、太陽光及び紫外線を遮断するものではありません。また、太陽光や紫外線による人体 への影響や、素材劣化を防止するものではありません。
- ※2 本製品は生地にUVカット加工を施しています。UVカット加工は、人体にとって有害な紫外線の透過を抑えると共に、生地の 強度劣化を緩和しますが、これらを防止するものではありません。
- ※3 本製品はポリエステル生地を使用しています。生地には高性能の撥水加工を施していますが、生地の特性上、撥水性能 (撥水の仕方や、耐久性)に若干の差が見られる場合があります。ご了承ください。

シールドルーフ本体、収納ケース、フック付セッティングコード(×2)

- ●材質 / 75D ポリエステルタフタ遮光ピグメントPUコーティング耐水圧3.000mmミニマ ム、テフロン撥水加工、UVカット加工
- ●収納ケースサイズ/23×42cm
- ●平均重量/1.0kg



MADE IN VIETNAM

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店 または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせ ください。

スノーピーク ユーザーサービス係 00 0120-010-660

TP-670SR

(月~金 祝祭日除く9:00~17:00) E-mail:userservice@snowpeak.co.jp

tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860 www.snowpeak.co.jp





ランドロック シールドルーフ

取扱説明書 ver 2.00

この度は、スノービーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 この製品はランドロック専用オプションのルーフとして作られています。永く安全にご使用いただだくため にも下記の取扱説明書をよく読んでからお使いください。読み終わった後も大切に保管してください。 製品には万全を期しておりますがフィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の 確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し ご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

■各部名称



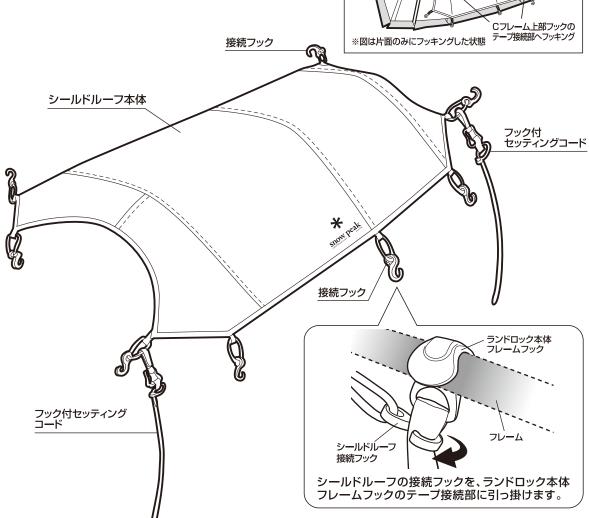

■設営手順 (より安全に設営する為にも必ず2人以上で設営してください。)



1. 設営は2人以上で行ってください。 フック付きセッティングコードの位置 を確認し、シールドルーフ裏面を上に して広げます。

フック付セッティングコード



2. ランドロック本体片側のCフレーム、 Aフレーム、センターフレームの上部 フックのテープ接続部に、シールド ルーフ接続フックをそれぞれ引っ掛 けます。

(左図■ランドロック本体へのフッキング位置参考)



3. 2人で、それぞれのフック付セッティ ングコードを持ち、ランドロックに 被せます。



4. 最後にランドロック本体をもう片側 のCフレーム、Aフレーム、センター フレーム上部フックのテープ接続 部に、シールドルーフ接続フックを 引っ掛けて完成です。セッティング 後は、フック付セッティングコードを 外します。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店 または弊社にご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換をさせていただきます。その他 の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。 また、以下の場合は保証・修理できない場合もありますので予めご了承ください。

- 1.取扱説明書に従わなかったと判断した場合。 2.素材の経年劣化による製品の寿命。
- 3.改造及び粗雑な扱いによる故障。 4.不測の事故による製品の故障。
- 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
- 6.ゴミやサビによる故障。
- 7.分解したことによる不具合の発生又は破損。
- 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
- 9.消耗品の劣化、破損、故障及び付ずいする不具合。 10.他社製品との組み合わせによる故障。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店または 弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス係 0120-010-660 (9:00~17:00) E-mail:userservice@snowpeak.co.jp

〒955-0147 新潟県三条市中野原456 tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860 www.snowpeak.co.jp

MADE IN VIETNAM